


# Slagtester

## Balkongfronter

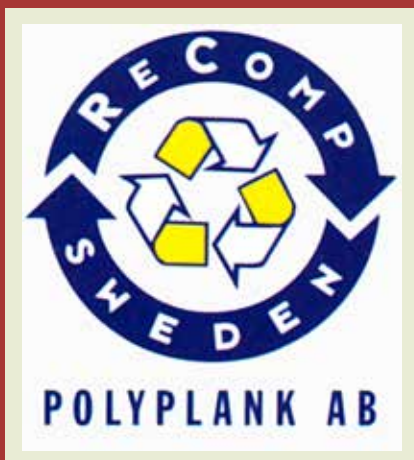

**Miljövänligt**

**Minskat underhåll**

**Tillverkning i Sverige**


## Slagtesterna visar

att våra balkongfronter uppfyller kraven enligt klass 2, SS EN 12600.  
Angivna maxmått för cc och skärmmått gäller.

# Slagtest för balkongfronter

## Tester för balkongfronter enligt SS EN 12600

- Testerna utfördes genom att testskärmarna monterades i en testanordning där en belastning av 50 kg släpptes på skärmen.
- Testerna gäller för våra modeller Ekerum och Borgholm med ett max c/c av 1370 mm och längd på skärm max 1250 mm.
- Skärmarnas mått : höjd 950 mm, längd 1250 mm
- Infästningar : stora popnit och rostfri skruv.
- Luft golv : 50 mm. Luft överliggare : 100 mm.

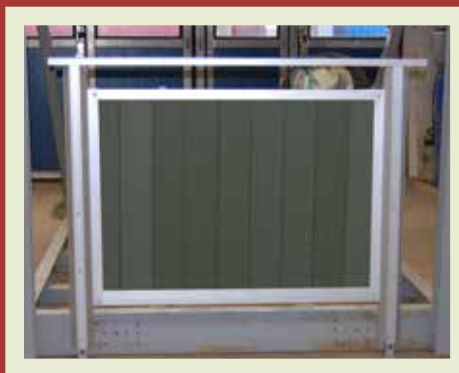

## Modell Borgholm

- Borgholm är en gles skärm med POLYPLANK®-profil 25x100 och distanser av aluminium. Dekorprofiler i aluminium. Genomgående gängstång av järn.
- Skärmen hålls ihop med u-lister i aluminium.
- Skärmen byggs upp med 3st 25x100, en dekorprofil i aluminium, 4 st 25x100, en dekoprofil i aluminium och till sist 3 st 25x100.



## Modell Ekerum

- Ekerum är en tät skärm med POLYPLANK®-profil 37x140 (not&spont) som omfattas av u-list i aluminium.
- Skärmens mått, jämför överst.
- Stående POLYPLANK®-profiler.



## Modell Ekerum

- Skärmens mått, jämför överst.
- Liggande POLYPLANK®-profiler.

