



SVANE TAKPANEL

Användningsområde

Färdigmålade takpaneler av hög kvalitet i MDF för användning i torra utrymmen vid renovering eller nybyggnation. Används i stället för traditionell träpanel. Monteras direkt på glespanel eller befintligt tak (ex. gipsplattor). Kan också användas på vägg.

Produktbeskrivning

Svane Takpanel är en färdigmålade panel i profil som dubbelfas. Panelen är producerad i MDF (Medium Density fiberboard), som är ett förhållande vist dött material. Eftersom materialet rör sig minimalt finns det inga problem med krymp- och kvistsprickor. Dock bör man ge utrymme för expansion om man monterar fler än tre paneler i längdriktningen.


Svane Takpanel är ändfrästa med not och spont och kan monteras utan spikstöd i skarven.

Referens Byggföreskrifter

Hänvisa till Svenska bygg normer.

Allmän beskrivning

Bruttomått	2442 x 140 x 12 mm
Nettomått	2429 x 122 x 12 mm
Förpackning	8 st
Täcker per panel	0,296 m ²
Täcker per förpackning	2,37 m ²
Vikt per panel	ca. 2,6 kg
Vikt per förpackning	ca. 21 kg

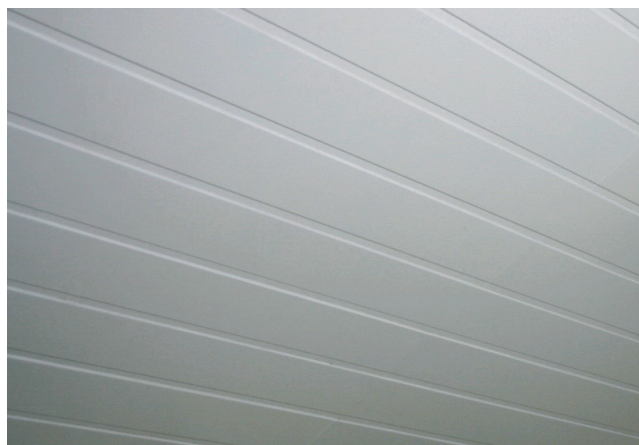

Färg

- Äggvit NCS S-0502Y glans 20
- Varmförzinkad spik 1,7/35 eller
- Självborrande byggskruv 4,2/35 eller
- Klammer bredd 10,5-11,5, längd 35 mm
- PVAc trälim

Montering

- Acklimatisera panelen i rummet där det skall monteras 48 timmar före monteringen.
- All panel i ett rum skall ha samma batchnummer
- Starta med spont mot väggen med ett avstånd mellan vägg och panel på ca 10 mm
- Spikas i noten c/c 60 cm
- Kontrollera att panelen monteras vinkelrätt, och att ingen förskjutning skett löpande.

Certifikat

Svane Takpanel är miljöklassat enligt E1.