



SVANE PANEL

Användningsområde

Svane panel är en interiörplatta i högkvalitets MDF att använda både vid nybyggnation och renovering. Används i stället för traditionell träpanel. Monteras direkt på väggregel eller befintlig vägg för renovering. Kan även användas som bröstpanel eller inredningsdetaljer.

Fuktbeständiga skivor kan användas i torra delar i våtutrymmen.

Produktbeskrivning

Svane Panel är producerad i MDF (Medium Density Fiberboard), som är ett förhållandevis dött material. Det är liten rörelse i materialet att man slipper problem med krymp och kvistsprickor. Spikningen är dold, Spackling är överflödigt. Standard och fuktighetsbeständiga skivor är 2,39 m höga och täcker 60 cm på bredden. Projekt skivor har en höjd på 3,05 m. Skivtjockleken är 12 mm profil spåren är ca. 3,5 mm djupa.

Färger

Svane Panel omålade eller färdigmålade i alla profiler.

- Äggvit
- Caffé Latte

Referens Byggföreskrifter

(för invändig användning svensk norm)
(vägg i våtutrymme svensk norm)

Allmän beskrivning

Bredd	620 mm (täcker 600 mm)
Längd	2,39/3,05 m
Tjocklek	12 mm
Spårdjup	ca 3,5 mm
Vikt	a 750 kg/ m ³
	2,39: ca 12,9 kg(ca 960 kg/pall)
	3,05: ca 16,5 kg(ca 1160 kg/pall)



Målning

Omalade skivor målas 2 gånger med vattenbaserad akryl färg för inomhusmålning. I våtutrymmen bör färgsystem för våtutrymme användas.

Montering

Monteras direkt på vägg regel eller bifintlig vägg. Första plattan riktas med vattenpass. Spikas därefter längs med golv och tak, som döljs av golv och taklist. Dölj spikarna med fjädern. Avståndet mellan spikarna 20-25 cm. Limma på notsidan. Hörnorna fogas med övermålningsbar akrylfog eller använd färdig hörnlist. Rensa bort spån och dam från skivorna. Vi omalade plattor avsluta med att måla två gånger med vattenbaserad akryl färg för inomhus bruk. Använd pensel eller roller.

Vid montering utan tillräcklig uttorkning av byggfukt kan skivorna bukta mellan reglarna. Detta kan undvikas genom att montera horisontella uppsatta regler att spika i.

Certifikat

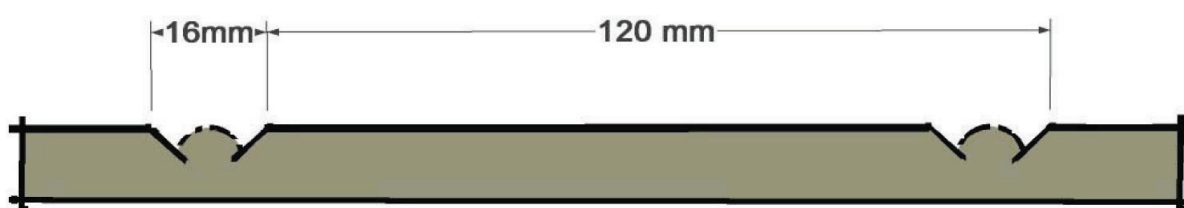
Svane Panel är miljöklassat enligt miljöklass E1

Tillbehör

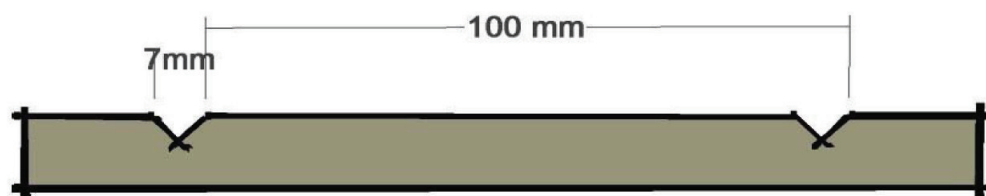
- Trälím
- Spik 1,7 x 35 eller klammer
- Övermålningsbar fogmassa (akryl) till hörnor
- Hörnlist

SVANE PANEL

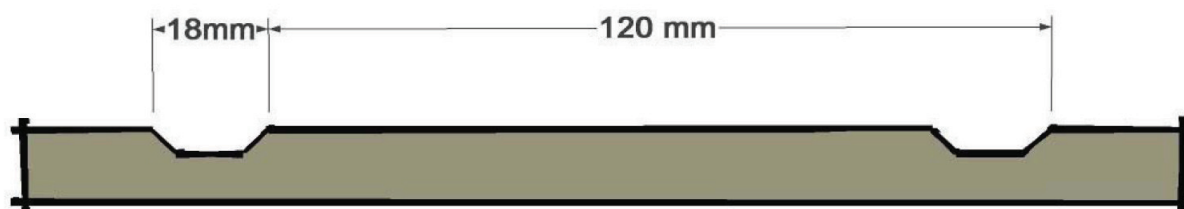
Skivtjocklek	12 mm
Skivbredd	620 mm
Täcker bredd	600 mm
Skivlängd	239 cm och 305 cm
Spår djup	ca 3,5 mm


Pärilspånt

5 "profiler" per skivbredd


V-fas

6 "profiler" per skivbredd


Dubbel fas

5 "profiler" per skivbredd