


PolyPlank

MATERIAL & SKÖTSELANVISNINGAR
POLYPLANK



**Underhållsfria
byggmaterial**

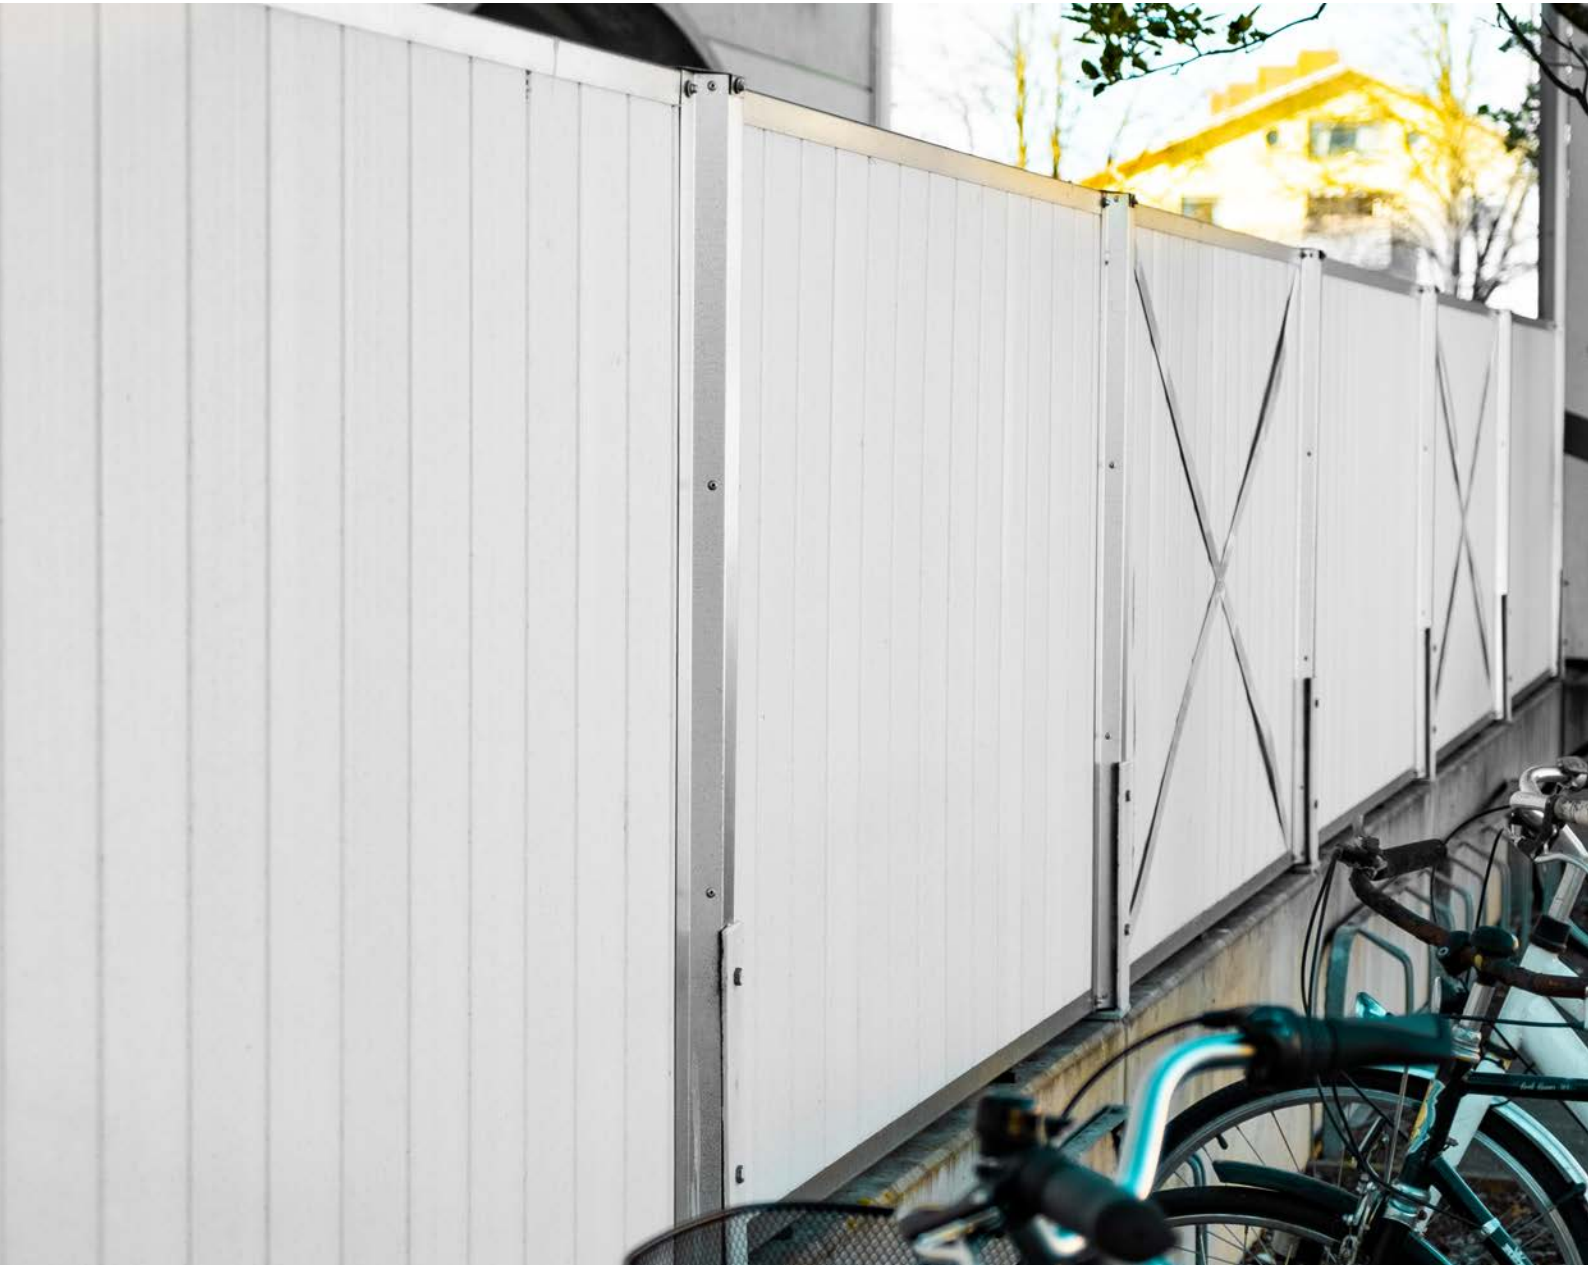

Livslängd

PolyPlanken är ett underhållsfritt material på det vis att det varken behöver målas eller lackas. Färgpigmenten i materialet ger ett miljövänligt UV-skydd som håller planken i samma färg längre.

Vi ger 35 års garanti mot röta och sprickor. Färgen är genomgående, så repor ger inte färgvariationer. För en ren yta, fri från damm och jordstänk sköljs PolyPlank av vid behov.

Klottersanering

PolyPlank består till stor del av plast som ger profilen en avvisande yta. Saneringen sker med klottersaneringsmedel, högtryck och hetvatten (ca 80°) för ett gott resultat.

Vi använder vanligtvis antingen Pica protector 500, Trion tensid AGS 3502 eller Blur & Green SC 20.

OBS:


-Trall och plank ska inte användas i lastbärande funktioner

-Följ montageanvisningar för att garantier ska gälla. Dessa och mer information hittar ni på vår hemsida.

Skötsel

Tvätta PolyPlank vid behov. Oftast räcker det med högtryckstvätt. Skulle det växa alger på planket får man lätt bort det med alg- & mögelmedel från Becker (eller likvärdigt) på exempelvis en disksvamp eller borste på drabbade områden. Låt sedan regn och vind sköta resten.

Vi rekommenderar starkt att PolyPlanken förblir omålade, men det är möjligt med pigmenterad polyuretanlack. Förtvätta då med T-sprit, grundmåla och toppmåla med två separata lager färg.



Materialbeskrivning

PolyPlank består utav

80% återvunnen plats varav:

- 40% PELD
- 60% PEHD

20% kutterspån varav:

- 80% Gran
- 20% Tall

Därefter tillsätts Polyeten-bas

Återanvändningen av plast och trä kan ge levande färgvariationer som avviker något från angiven RAL-kulör

PolyPlank brandklassas som trä och har en densitet på 0,945 kg/dm³.



PolyPlank

PolyPlank info@polyplank.se www.polyplank.se
Tel. +46 (0)485-66 44 80
Storgatan 123, 386 35 Färjestaden