

PolyPlank

Montage- anvisning Trallprofil Algutsrum

Trall till utom- & inomhusbruk



+




+



Det behövs ca 16 st
klipps per kvadratmeter.
Varje planka mäter ca
145mm inkl mellanrum.



Anvisningarna gäller gällert samtliga Algutrumprofiler



Exklusive Borstad



Exklusive Borstad



Plus Blank



Exklusive Blank



Planera innan byggstart

Gör en extra koll så arbetsytan är säker och att trallen får det utrymme som behövs innan du börjar lägga.

Trall för folk & möbler

Trallen är gjord för vardagsbruk och skall ej användas i syftet att bära annan byggnadskonstruktion.

Använd skyddsutrustning

Arbeta säkert med såg och annat maskineri. Med rätt utrustning som skyddglasögon unviker man spån i ögonen.

Lycka till med monteringen och tveka inte att höra av er om ni har frågor.

1

Underliggande konstruktion.

Förbered underlaget med stomreglar eller distanser mot underlaget. Trallen ligga med distans mot underlag för att undvika stående vatten. Ihålig trall fästs med ett cc på minst 400mm. Massiv profil fästs med ett cc på högst 600mm.


Planera hur placering av skarvar och förhållande till kringliggande konstruktion. Trallen ska ligga med minst 5mm distans mot väggar och fasta föremål.

2

Förbered trallen.

Skrivas trallen direkt i stommen utan klipps ska trallen förborras innan den skruvas fast. Borra minst 25mm från brädans kant för att undvika sprickbildning. Lämna minst 50mm vid plankans ände.

Under förborring ska en borrhål med större diameter än skruven användas så materialet kan röra sig.

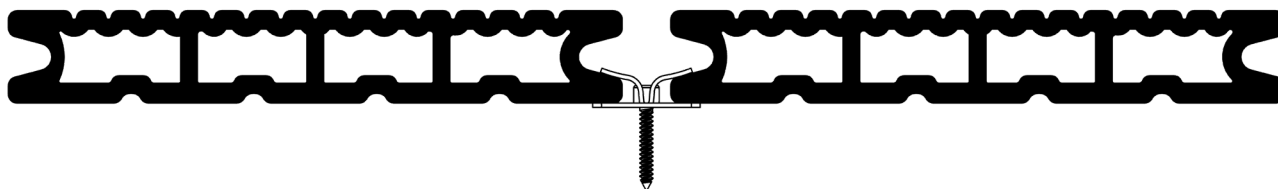

3

Lägg trall.

Använd medskickade distanser för jämna glipor. Lägg trallen på fri hand utan klipps och distanser rekommenderar vi minst 5mm glipa mellan varje plank så vatten och smuts kan ta sig genom springorna.

Vid bruk av klipps läggs plankrader enskilt fästs med klips innan nästa plank läggs.


Trallen läggs med valfri sida uppåt!

4

Använd samma utförande hela vägen.

Det finns möjlighet att köpa till ändlock till vår trall i färgerna svart, grå eller brun, skulle någon ände bli synlig.

Skulle en plank behöva bytas efter läggning kan man med en lång bit lossa på klippen och lägga en ny plank efter samma princip.

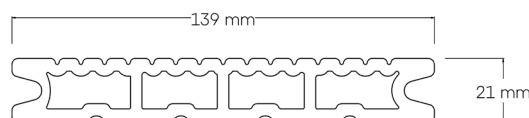

Polyplank AB

Storgatan 123 | 386 35 Färjestaden | +46 485-66 44 80