

SVANE PANEL



Trad. panel



på nytt sätt

Enkel och klassisk panel i ett homogent material

Bildexempel



Vanlig traditionell träpanel

Svane panel är en produkt i Medium Density Fiberboard (MDF) som är ett relativt dött material, produceras med profiler vi känner till från traditionell träpanel.

Torrspäckor och kvistspräckor är problem med traditionell träpanel. Väljer man **Svane Panel** slipper man ta hänsyn till sådana problem, som är mycket tidskrävande och ökar kostnaden betänkligt.

Svane Dubbelfas



Svane Pärlspånt

Svane Faspanel



Fördelarna med Svane Panel

- Enkel och snabb att sätta upp
- Producerad i MDF som rör sig minimalt
- Spricker inte i hopsättningen
- Monteras direkt på väggreglar
- Inga kvistar som behöver spacklas
- Kan köpas målade och klara med vattenbaserade färger.

Traditionell panel i ett homogent material

Monteringsanvisning:

- Plattorna monteras direkt på spikunderlag
- Första plattan riktas med vattenpass
- Spikas längs golv och tak som döljs av golv och taklist
- Dölj spikarna med fjädern
Avståndet mellan spikarna ca 25 cm
Rekommenderad spik 17/35 eller klammer



- Påför lim i noten
- Hörn fogas med övermålningsbar fogmassa
- Rensa bort spån och damm från skivorna
- Avsluta med 2 strykningar vattenbaserad akrylfärg för inomhusmålning. Använd pensel eller roller.




För montering behöver du:

- Såg
- Hammare eller stiftpistol
- Vattenpass
- Blyertspenna
- Spik eller 17/35 klammer
- Fogmassa

Våtrum:

Vanlig MDF panel används inte i våtrum, därför finns det även en fuktbeständig typ som kan användas i de torra sonarna i ett våtutrymme.

I våtutrymme skall det användas färgsystem som är avsedda för våtrum (fråga din färghandlare)

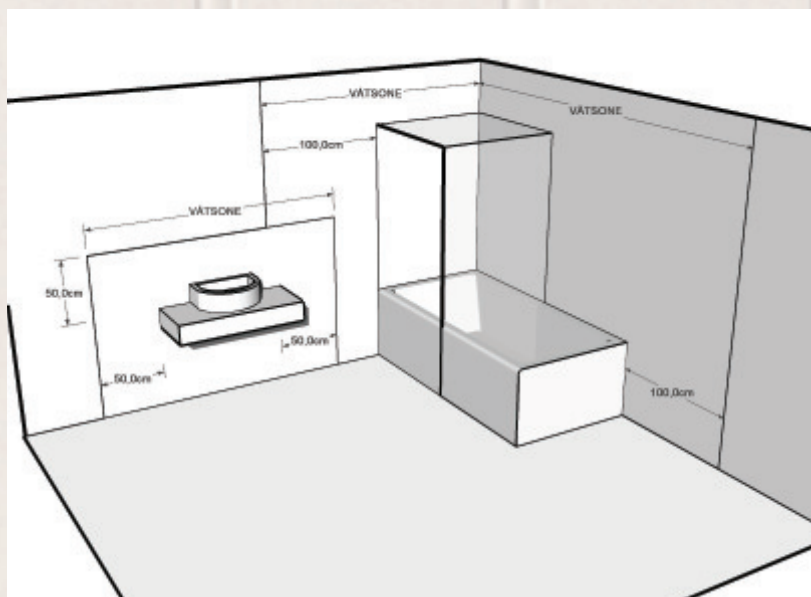

En enkel och klassisk produkt i ett homogent material

Trad. panel



på nytt sätt

Huvudanledningen till att välja **Svane Panel** är den snabba monteringen, lätta spikningen, ingen spackling, ingen målning – så är du färdig.


Skapa din egen atmosfär:

Med **Svane Panel** skapar du snabbt och enkelt en egen atmosfär och harmoni i ditt rum.

Svane Panel kan också användas till:


Bröstpanel

Inredningsdetaljer

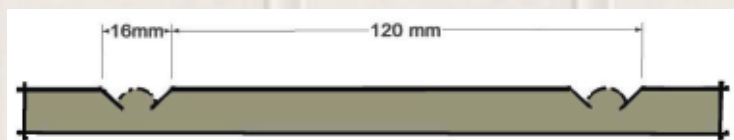


Svane Pärlspånt

5 "profiler" per platta

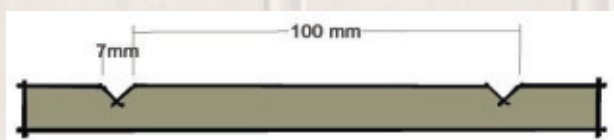

Svane V-fas

6 "profiler" per platta

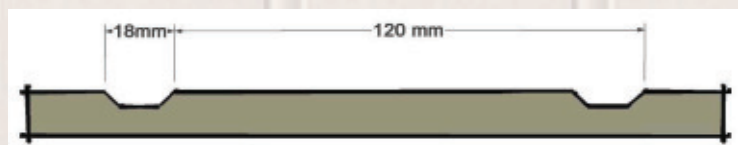

Svane Dubbelfas

5 "profiler" per platta




Levereras i följande profiler och format:

Svane Pärlspånt	62 x 239/305 cm
Svane V-fas	62 x 239/305 cm
Svane Dubbelfas	62 x 239/305 cm

MDF i fuktbeständig	
Finns i format	62 x 239

Plattjocklek	12 mm
Plattbredd	618 mm
Byggbredd	600 mm
Platthöjd	239 och 305 cm
Spårdjup	ca 3,5 mm



MDF **Svane Panel** är miljöklassad i klass E1